


不锈钢压力真空表 YZ-40B/50B/60B/75B100B/150B/200B

不锈钢压力真空表全部采用耐腐蚀不锈钢材料制造，接液部件主要零件采用 SS316L 或者蒙乃尔、钛合金等材料，适用于有腐蚀性气体环境，可检测腐蚀性较强及高温介质的压力及真空度，指示稳定清晰。不锈钢压力真空表广泛应用于石油、化工、冶金、食品、医药等工业部门压力测量。


不锈钢压力真空表型号命名规则：

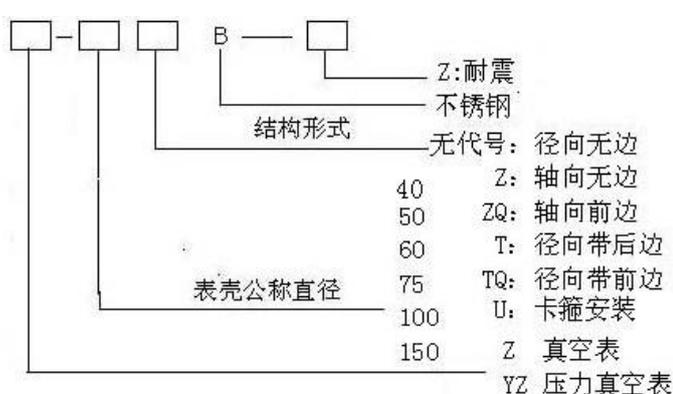

不锈钢压力真空表技术参数：

型号	YZ-40B	YZ-50B	YZ-60B	YZ-75B	YZ-100B	YZ-150B	YZ-200B
公称直径(mm)	Φ 40	Φ 50	Φ 60	Φ 75	Φ 100	Φ 150	Φ 200
接头螺纹	M10×1; M14×1.5; M20×1.5; G1/4; G3/8; G1/2;						
精度等级(%)	2.5				1.6		
测量范围(Mpa)	-0.1~0.06; -0.1~0.15; -0.1~0.3; -0.1~0.5; -0.1~0.9; -0.1~1.5; -0.1~2.4;						
使用环境温度(°C)	-40°C~70°C						
结构形式	径向无边; 轴向无边 (Z); 轴向带前边 (ZQ) 径向带后边 (T); 径向带前边 (TQ); 卡箍安装 (U)						
抗震等级	V. H. 3						
执行标准	JB/T1226--2001						
防护等级	IP65						
表壳材质	304SS						
接头材质	304SS; 316L; 钛合金; 蒙乃尔						

不锈钢压力真空表安装型式及安装尺寸:

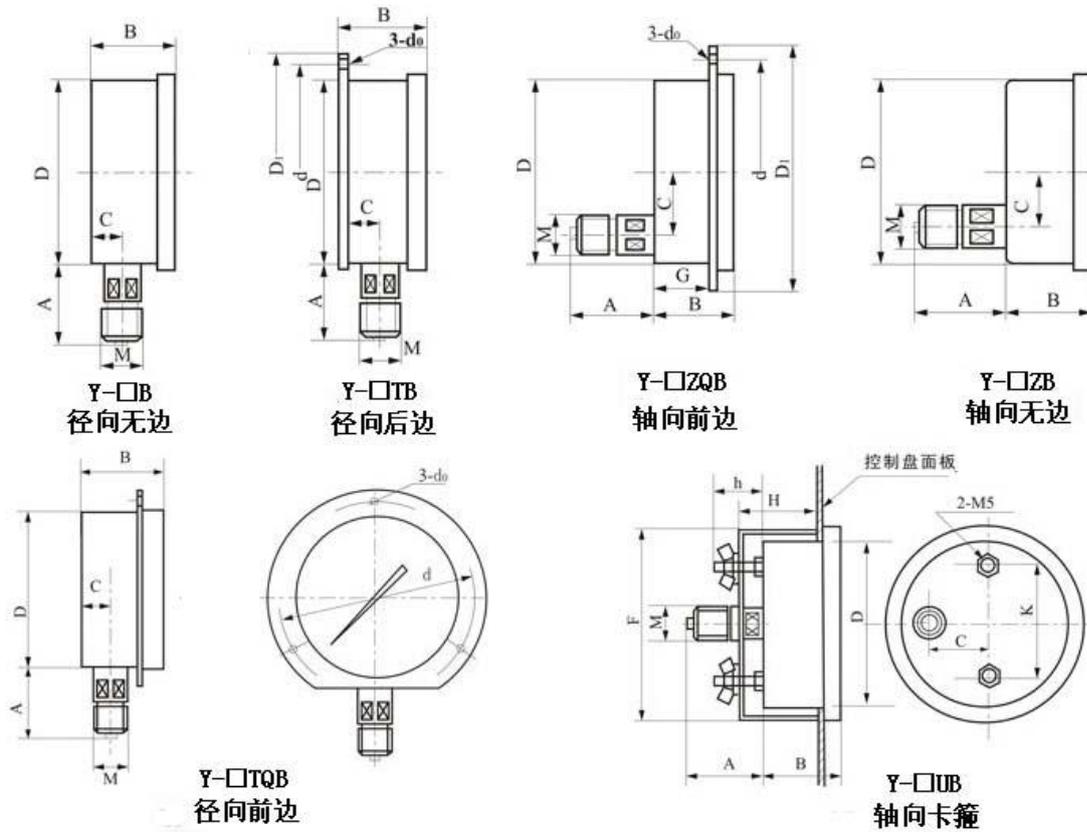

型号	结构形式	外形尺寸 mm								
		A	B	C	D	d	D1	d ₀	G	M
YZ-40B	径向无边	19	25	8.5		/	/	/	/	M10 X1
YZ-40ZB	轴向无边	19	25	8.5		/	/	/	/	
YZ-50B	径向无边	29	24	9	50	/	/	/	/	G1/4
YZ-50TB	径向带后边	29	24	9		60	68	3.4	/	
YZ-50TQB	径向带前边	29	28	11		60	68	3.4	/	
YZ-50ZB	轴向无边	29	24	0		/	/	/	/	
YZ-50ZQB	轴向带前边	29	24	0		60	68	3.4	16	
YZ-60B	径向无边	31	32	14	60	/	/	/	/	14X1.5
YZ-60TQB	径向带前边	31	32	14		75	85	3.4	/	
YZ-60TB	径向带后边	31	32	15		75	85	3.4	/	
YZ-60ZB	轴向无边	30	32	0		/	/	/	/	
YZ-60ZQB	轴向带前边	30	32	0		75	85	3.4	19	
YZ-75B	径向无边	24	30	12	75	/	/	/	/	G3/8
YZ-75TB	径向带后边	24	30	12		90	102	5.5	/	
YZ-75ZB	轴向无边	24	30	10		/	/	/	/	

YZ-75ZQB	轴向带前边	24	30	10		90	102	5.5	15	
YZ-100B	径向无边	44	45	18	100	/	/	/	/	20X1.5
YZ-100TQB	径向带前边	44	45	18		118	118	5.5	/	
YZ-100TB	径向带后边	44	46	19		118	118	5.5	/	
YZ-100ZB	轴向无边	43	45	34		/	/	/	/	
YZ-100ZQB	轴向带前边	43	45	34		118	118	5.5	25	
YZ-150B	径向无边	50	47	19	149	/	/	/	/	20X1.5
YZ-150TQB	径向带前边	50	47	19		165	182	5.5	/	
YZ-150TB	径向带后边	50	48	20		165	182	5.5	/	
YZ-150ZB	轴向无边	51	47	55		/	/	/	/	
YZ-150ZQB	轴向带前边	51	47	55		165	182	5.5	25	
		A	B	C	D	K	F	H	h	M
YZ-50UB	卡箍安装	29	24	0	50	35	55	32	20	G1/4
YZ-60UB	卡箍安装	30	32	0	60	46	67	36	20	14X1.5
YZ-75UB	卡箍安装	24	30	10	75	62	82	35	25	G3/8
YZ-100UB	卡箍安装	43	45	34	100	69	109	44	38	20X1.5
YZ-150UB	卡箍安装	51	47	55	150	107	160	45	40	20X1.5

注：连接螺纹可按要求订货

1、连接螺纹如不注明按表中确定,螺纹也可按照要求生产.

2、接液材质：不锈钢(SUS316、蒙乃尔合金、钛合金，SUS316L)，请在订货时明确。

3、外壳材质：不锈钢304；

使用与订货须知：

不锈钢耐震压力表不适用于外界有氧、氯、硝酸和过氧化氢等强氧化剂环境。

订货请说明名称、型号及测量范围。